

E75772



Коллекция: ROBUST

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- **ЭСТЕТИКА:** Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- **ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** Ограничитель напора.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Гарантия 10 лет - отделка Хром.

Технические характеристики

- **ВЕС:** 2 кг
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578
- **РАСХОД ВОДЫ:** 20 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** С соединителями и настенными крепежами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ:** 150 ± 15 мм
- **ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ:** ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ:** 10 лет
- Встроенный автоматический переключатель.
- **ТИП УСТАНОВКИ:** Крепление к стене
- **ТИП:** Термостатический
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА:** 145 - 158 мм
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- **СЛИВ:** 0
- **УСТАНОВКА:** Настенные
- Настенный термостатический смеситель.

Технический чертёж

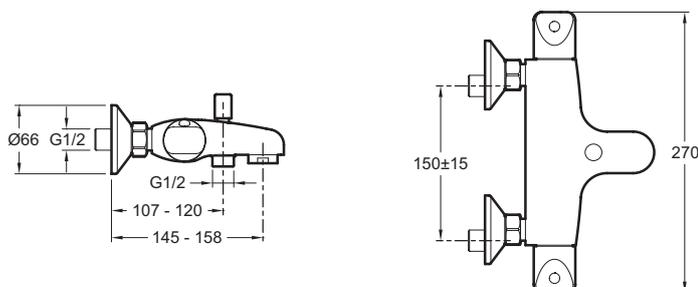

Спецификация продукта: Настенный термостатический смеситель ванна/душ. E75772. Коллекция: ROBUST. ВЕС: 2 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 145 - 158 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: Настенные. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Настенный термостатический смеситель.. Встроенный автоматический переключатель..